

Вытяжная установка 2000 Extra

Описание

Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий. Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью вентилятора с помощью регулятора типа JLC101-5K.




Функции автоматики

Без автоматики, управление от приточной установки Breezart. Также возможно управление от ручного регулятора JLC-101 или по Modbus от щита автоматики CP-JL202 (для поддержания заданного давления / разряжения).

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Нагреватель | Нет |
| Максимальная потребляемая мощность | 0,5 кВт-220В |
| Максимальный ток | 2,1 А |
| Параметры вентиляторов | 2400 об/мин 230 Вт × 2 штуки |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность) | 65 дБА 74 дБА 57 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса) |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса | 44 дБА |
| Масса | 41 кг |

Структурная схема



- V** Вентилятор (в типоразмерах 2000 и 20000 – 30000 две шт.)
- AV** Воздушный клапан (опция)
- MD** Электропривод клапана без возвратной пружины (опция) или
- MS** Электропривод клапана с возвратной пружины (опция)
- G** Воздушный фильтр (опция)

CM Вход 0-10В для управления скоростью вентилятора от приточной установки Breezart или регулятора JLC101


Совместимые опции

| | |
|-------------|--|
| G4C-M3 | Фильтрующая вставка G4, гофрированная |
| AV52+MS5-1F | Воздушный клапан, 500x250 мм, привод с возвратной пружиной, 5н*м |
| AV52+MD5-1F | Воздушный клапан, 500x250 мм, привод без возвратной пружины, 5н*м |
| FM | Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra |


Совместимое оборудование

| | |
|-------------|---|
| JLC101-5K-W | Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый |
| ALL | Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности |

Вентиляционная характеристика

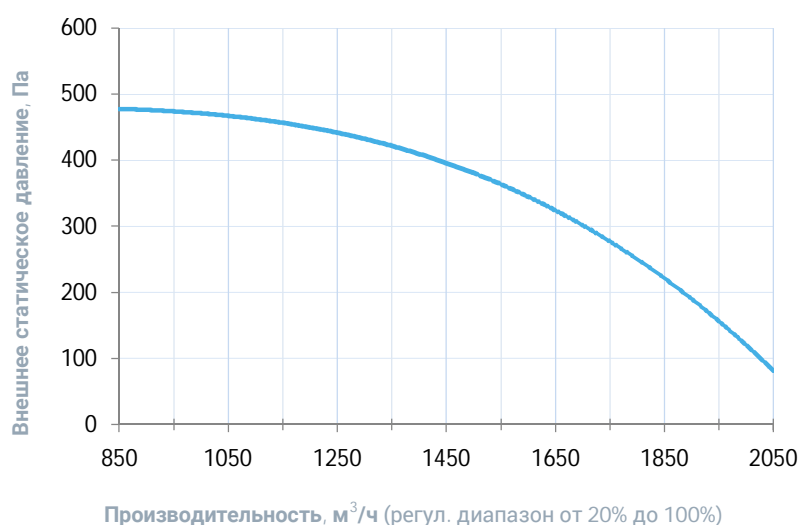

Габаритные и присоединительные размеры

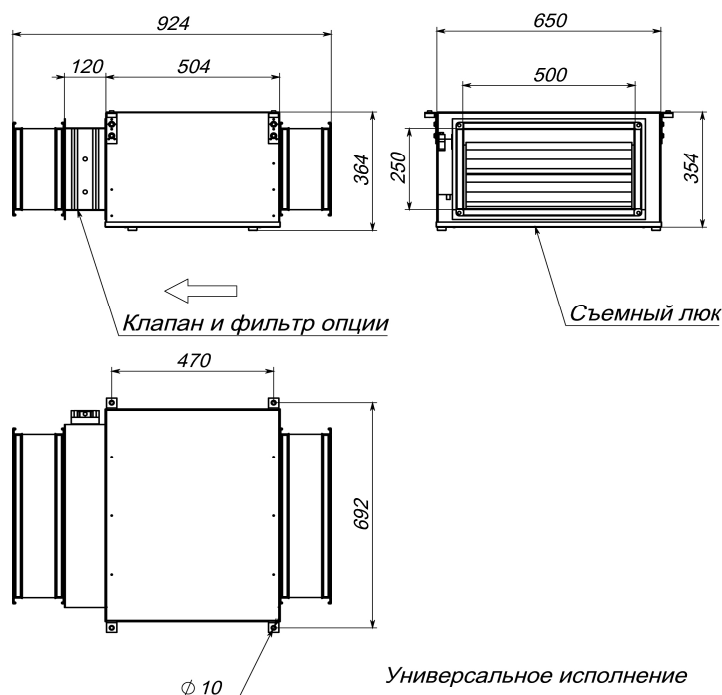

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- универсальная

Тип крепления:

- потолочное
- напольное горизонтальное

Сторона тех. обслуживания:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных