

HUBERT



Технические преимущества



Характеристики



«HUBERT MARKETING» LP SCOTLAND, UK.

Компания HUBERT MARKETING, предлагает на рынке России и Казахстана широкий ассортимент оборудования для отопления и водоснабжения. Газовые настенные котлы, фильтры для очистки питьевой воды с системой обратного осмоса, циркуляционные насосы и стабилизаторы напряжения.

Производство и поставка оборудования на рынок Казахстана осуществляется с 2000 года.

За 21 год опыта работы на рынке отопительного оборудования, компания Hubert достигла главного результата: высокой лояльности и доверия потребителей. Согласно маркетинговым исследованиям 2019 года, свыше 60% новых покупателей, приобретают продукцию Hubert по рекомендации наших клиентов. Также наши газовые котлы, входят в тройку самых востребованных брендов отопительного оборудования на рынке. Для компании Hubert, эти показатели являются ключевой ценностью.

Для нас приоритетно предоставить клиентам безопасное, надёжное и доступное оборудование. Ежегодно мы работаем над улучшением качества нашего оборудования, расширяем модельный ряд.


Центральный офис представительства компании находится в г. Алматы, там же располагается сервисный центр, склад запчастей и отдел продаж.

Производство оборудования марки Hubert, осуществляется в Казахстане и Китае, основная линия сборки локализуется в г. Алматы, где из комплектующих европейского качества, собираются и тестируются котлы до 100кВт.

Вторая линия производства располагается на территории города Тайчжоу и острова Тайвань, где вся линейка продукции, производится под строгим контролем качества, начиная с этапа производства, сборки и поставки оборудования.

При получении оборудования в Казахстане, производится дополнительный контроль качества местного сервисного центра, только после этого продукция поступает в продажу и ставится на сервисное обслуживание.

Компания Hubert также является торговой структурой с развитой дилерской сетью. Нашу продукцию можно приобрести в фирменных розничных магазинах, также мы приглашаем к сотрудничеству корпоративных клиентов, торговые компании и монтажные структуры. Для оптового сегмента, у нас разработаны выгодные предложения для сотрудничества.

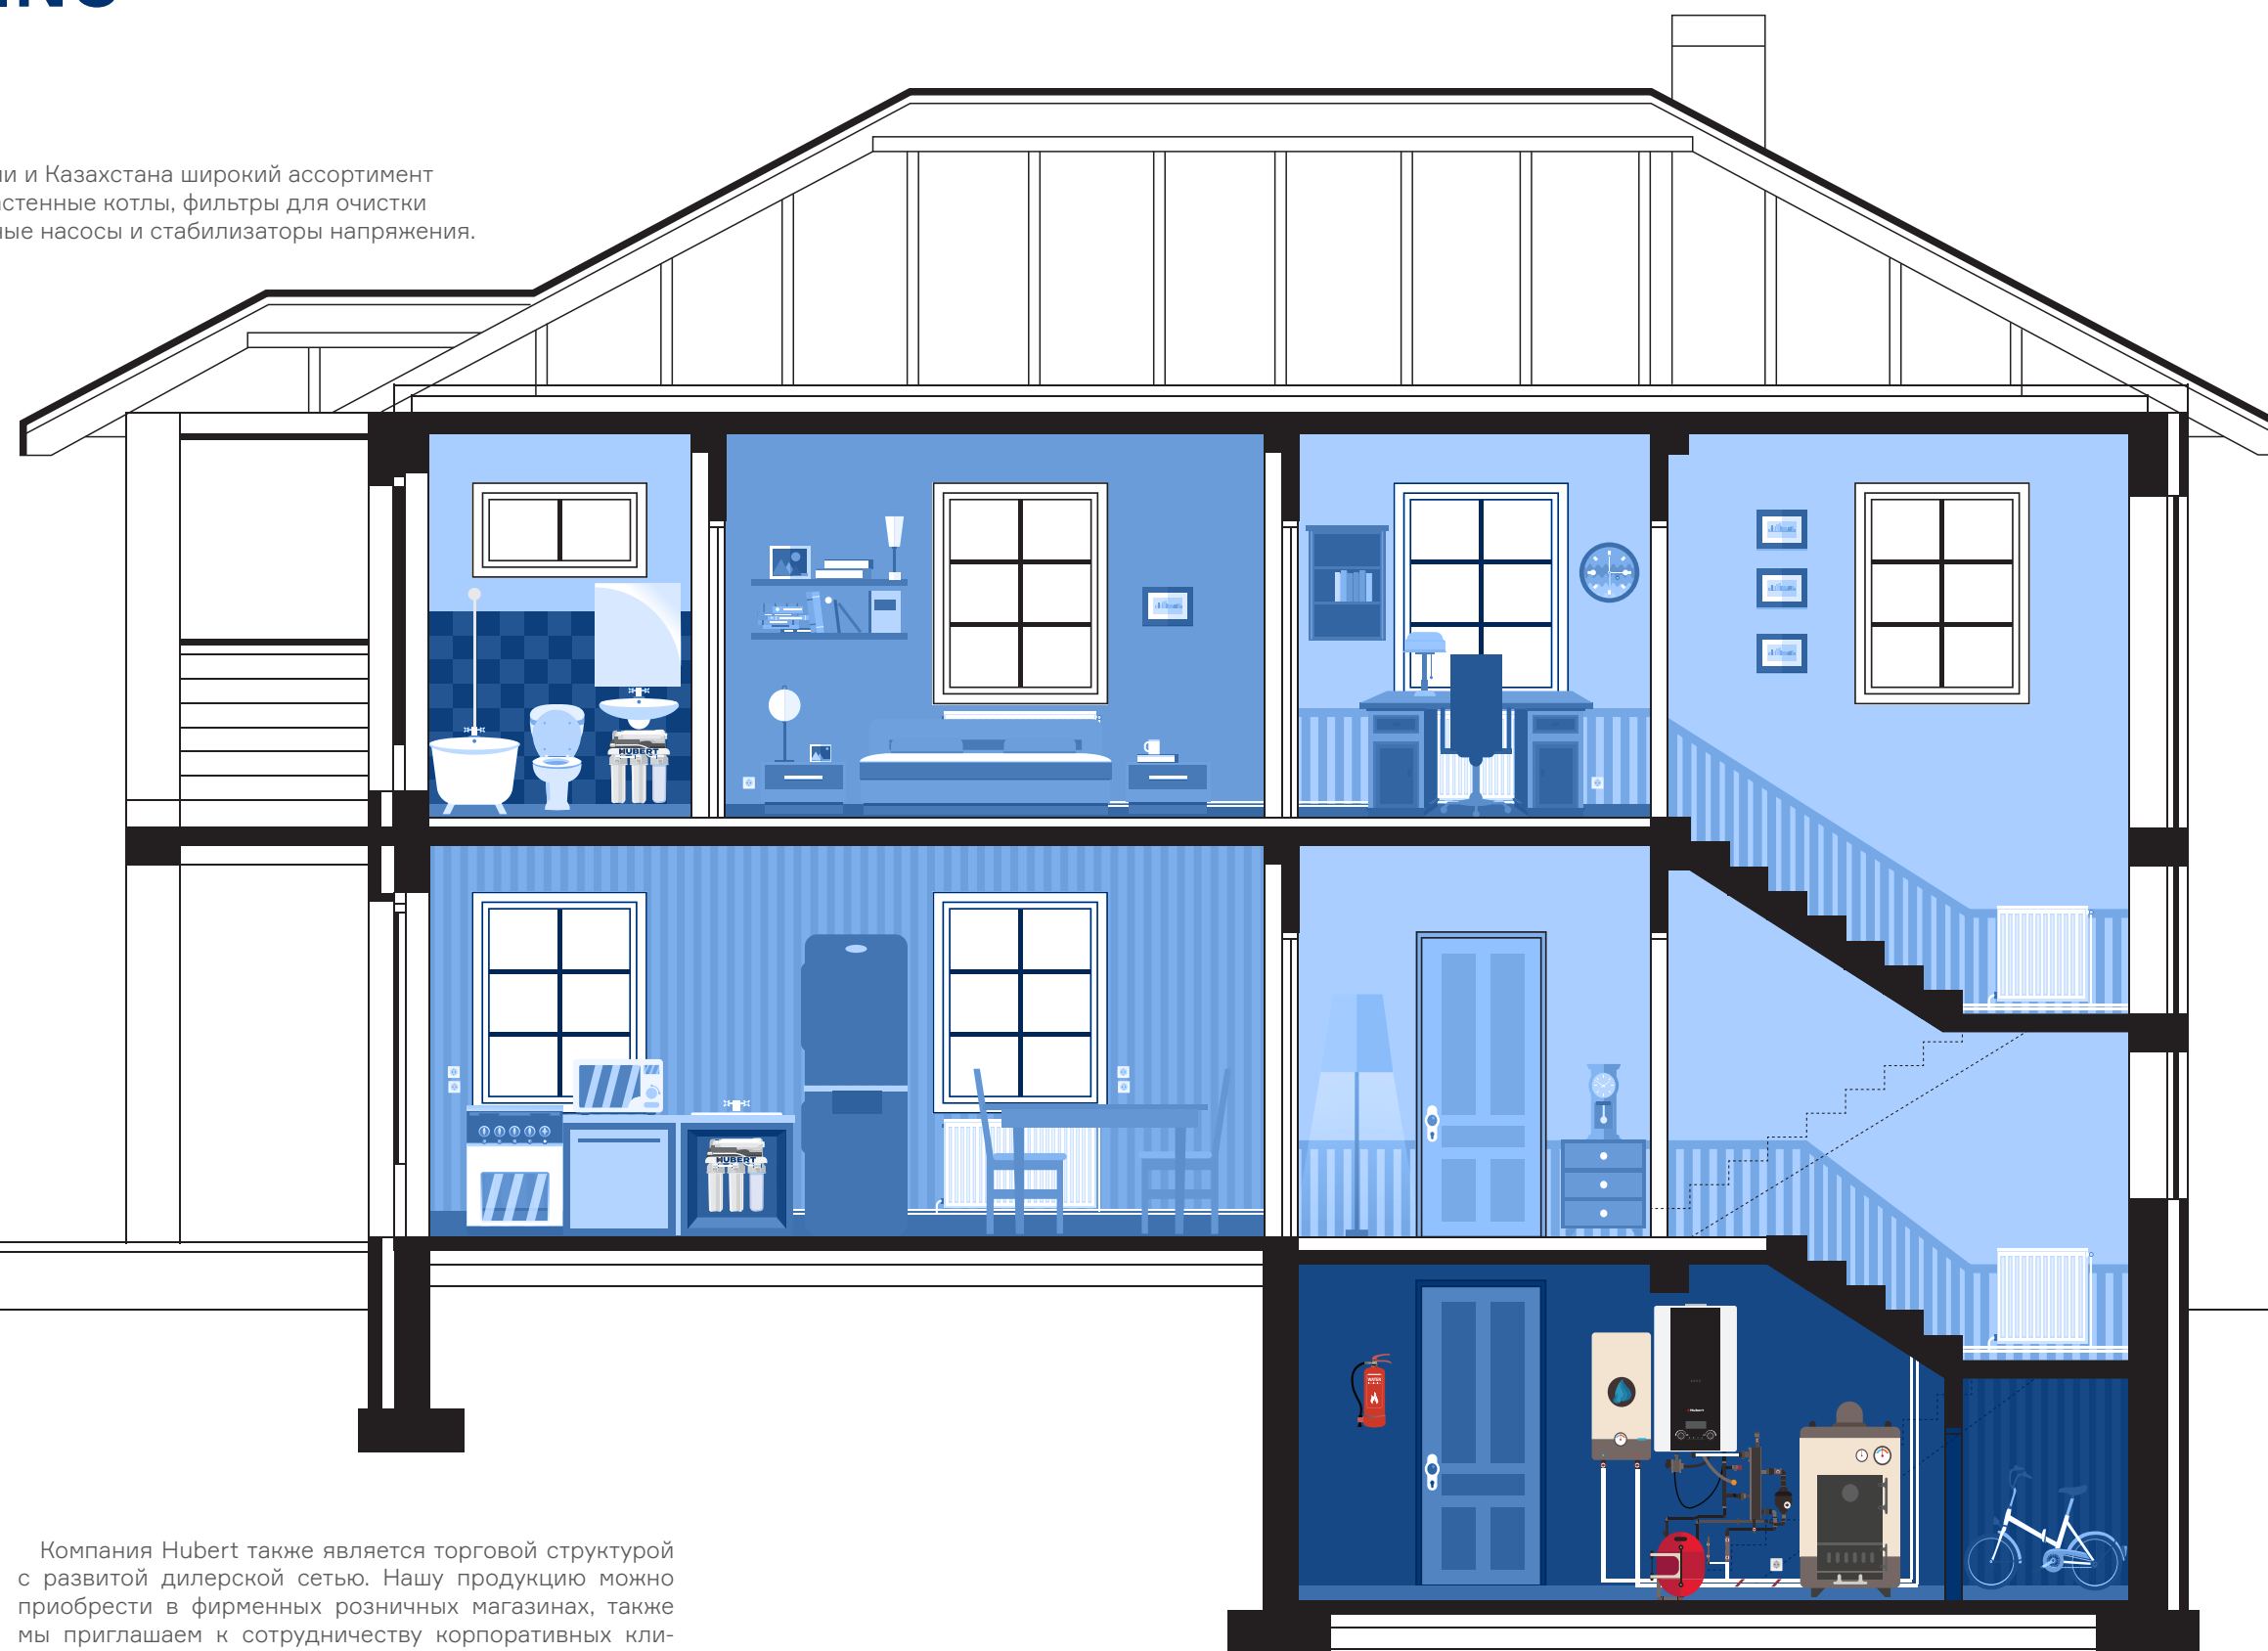


Благодарим Вас за интерес к нашей компании!

От лица всех сотрудников,
с Уважением HUBERT MARKETING

HUBERT MARKETING L.P.

Компания «HUBERT MARKETING» является производителем газовых котлов, систем водоподготовки и поставщиком комплектующих с 2009 года.

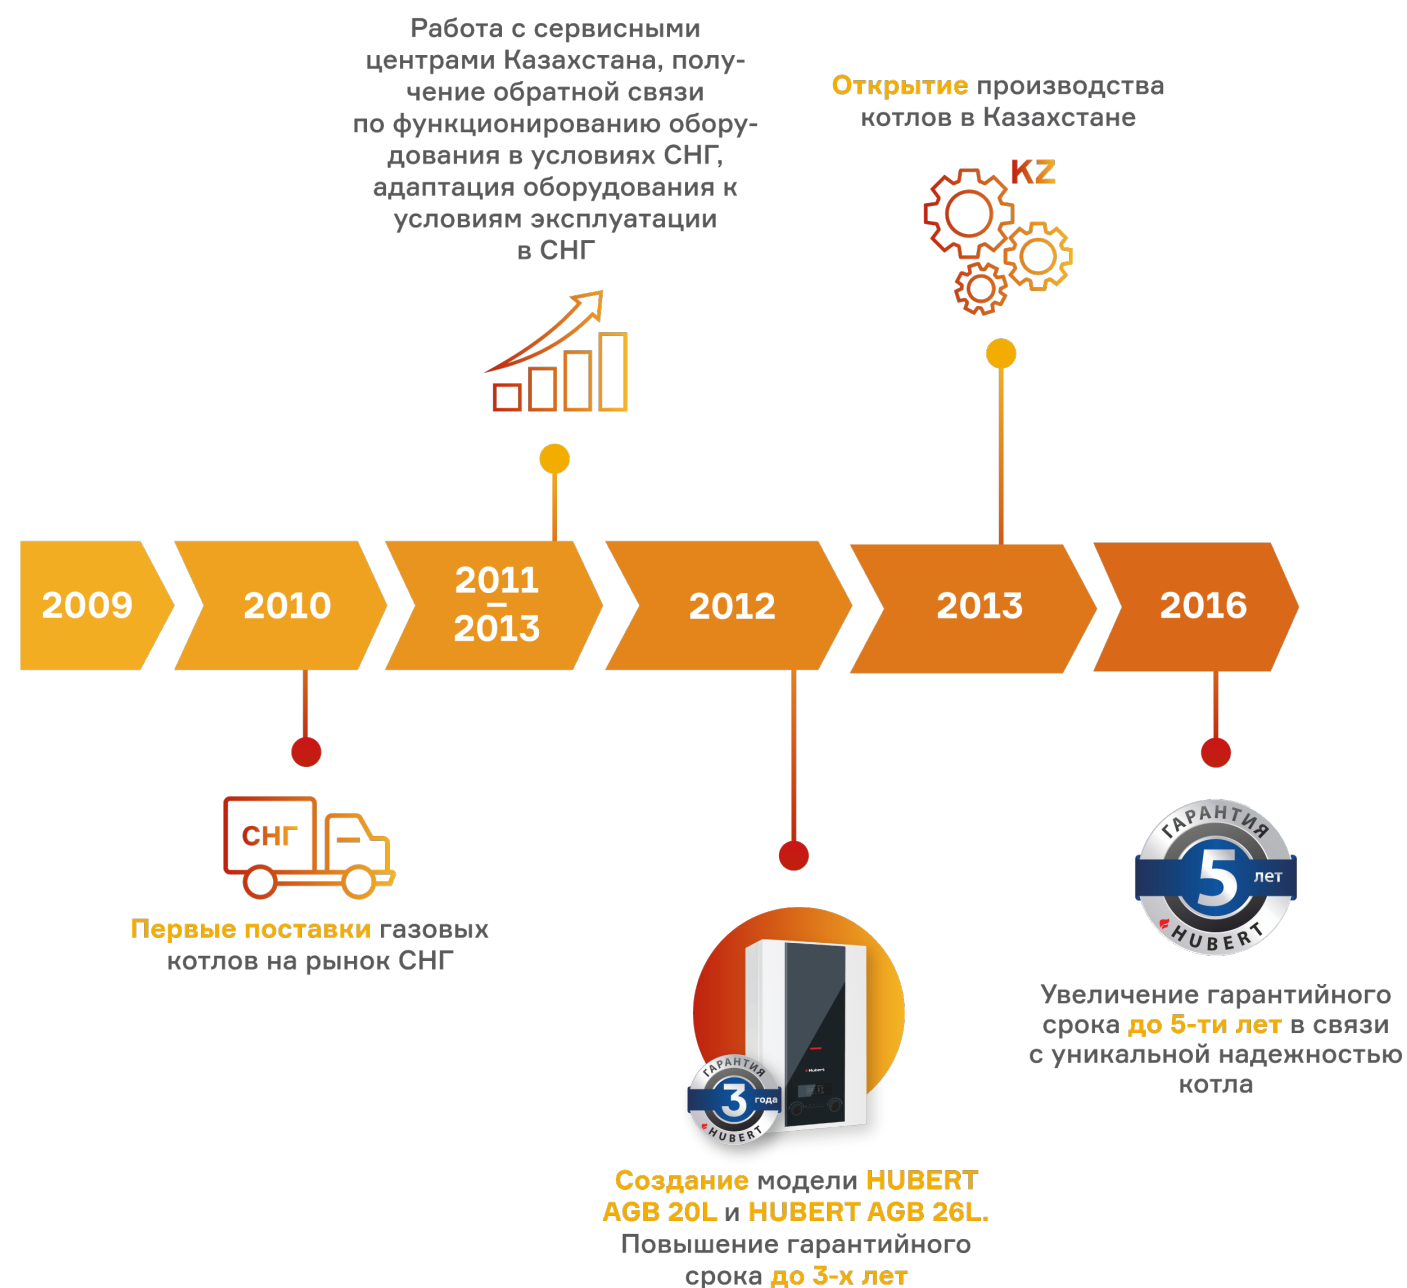


Максимально адаптированы к условиям эксплуатации в СНГ:

- гарантированный пуск при минимальном давлении газа 400 Па
- самозапуск котла после перерыва в электроснабжении
- ГВС при низком давлении воды в системе водоснабжения 0,2 ATM и расходе воды 2,5 литра в минуту
- защита от перегрева

HUBERT - это экономичность

КПД  составляет 93%

Режим ECON работает исключительно в режиме отопления и обеспечивает экономию электроэнергии

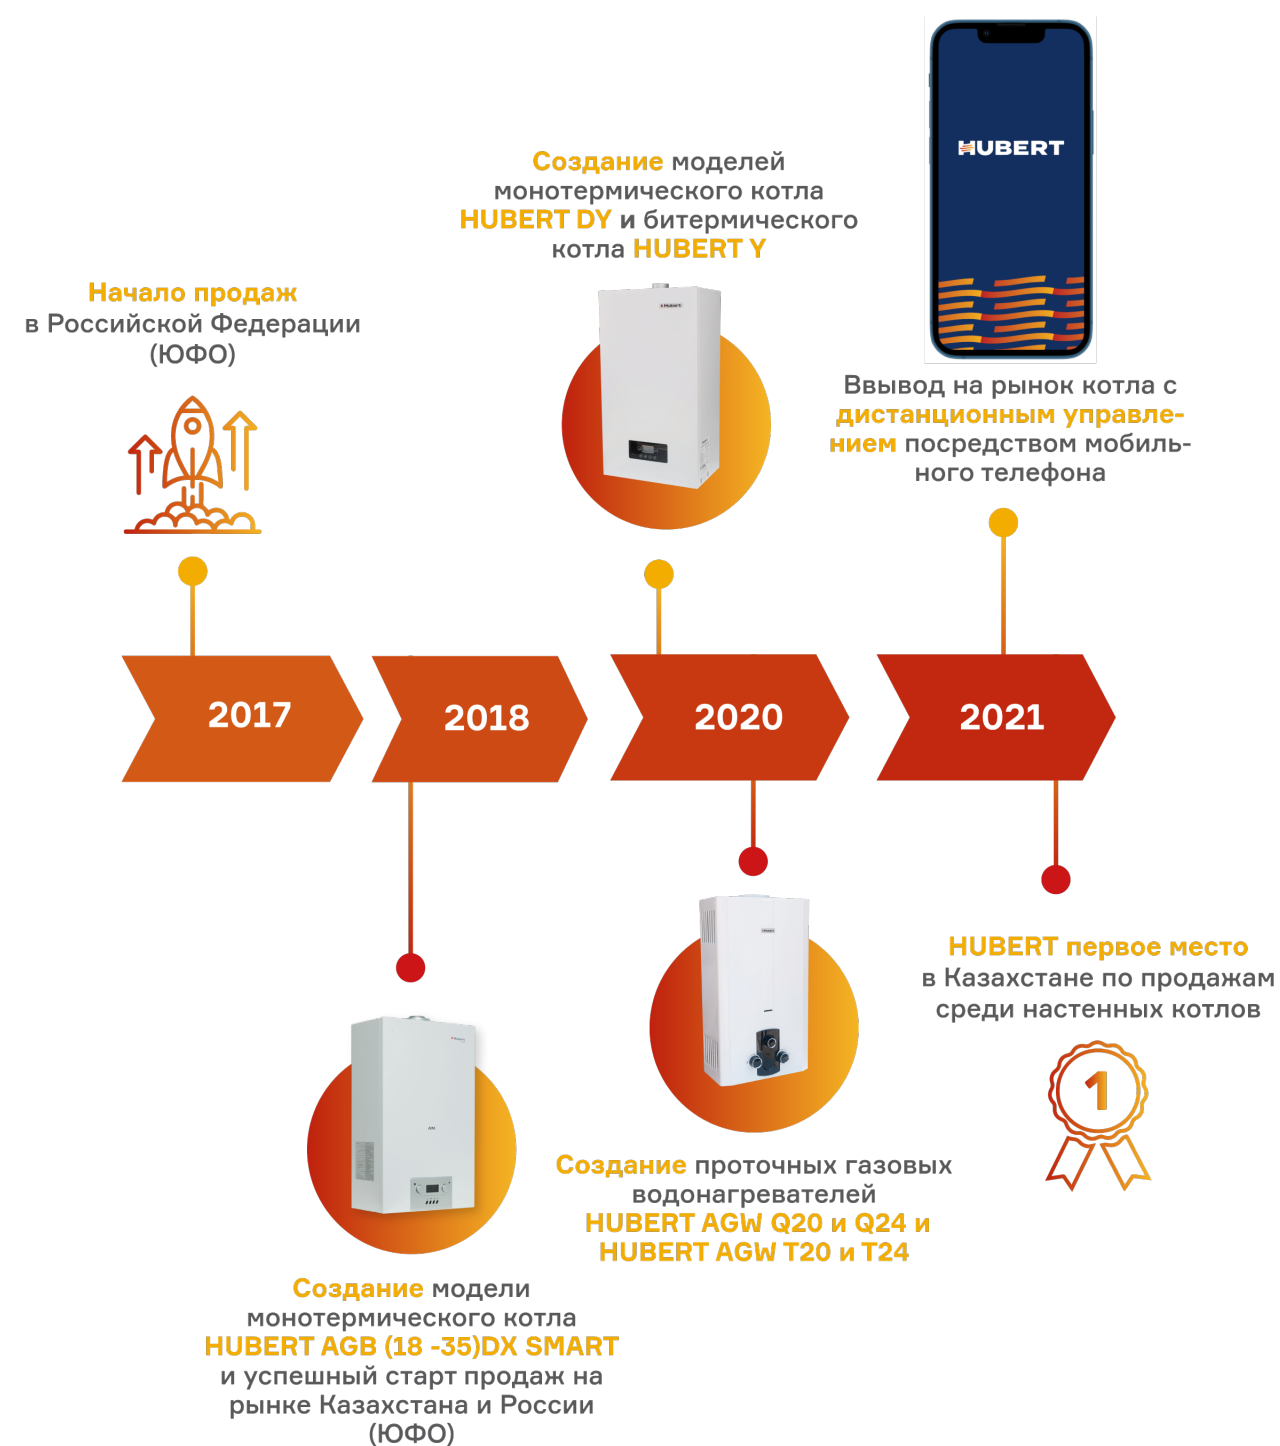

HUBERT - это надежность

- 21 год на рынке СНГ
- более 300 000 довольных клиентов
- гарантия 5 лет
- качественные комплектующие, разработанные и произведенные Шотландской компанией HUBERT MARKETING L.P.

HUBERT - это комфортность

- предусмотрено подключение комнатного термостата и датчика температуры наружного воздуха
- возможность суточного программирования температуры отопления
- два режима отопления: радиаторы и теплый пол
- функция комфортного ГВС



HUBERT серии DL

ЖК-дисплей

КПД до 93%

Режим
ЗИМА-ЛЕТО

Монотермический
теплообменник

Газовые котлы этой модели привлекают эксклюзивным дизайном и исключительной надежностью. Серия DL - это двухконтурные газовые котлы с отдельным теплообменником и закрытой камерой сгорания. Первичный теплообменник сделан из меди, вторичный - из нержавеющей стали, а гидравлическая группа из латуни. Этот котел обладает широким набором функций: суточный программатор, режим зима/лето, режим тёплого пола. Котлы серии DL имеют мощность от 10кВт до 35кВт. Гарантийный срок 5 лет.

Преимущества:

- ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры суточного программирования).
 - Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ).
 - Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления.
 - Высокая степень защиты по безопасности; оснащен системой защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
 - Непрерывная электронная модуляции пламени в режимах отопления и ГВС позволяет достигать КПД до 93%, дополнительно экономия до 5% газа.
 - Гарантированный пуск при пониженном давлении газа до 400 Па.
- Два диапазона регулирования в системе отопления: 30-80°C и 25-60°C (режим теплые полы)
 - Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении.
 - Система защиты теплообменника от перегрева: водяной насос продолжает работать в течении приблизительно 1 минуты после отключения ГВС.
 - Система приоритета горячего водоснабжения.
 - Функция комфортного горячего водоснабжения.
 - Простота и удобство монтажа котлов Hubert относительно напольных котлов.
 - Режим зима-лето
 - Легко переводится на сжиженный углеводородный газ.

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА



Таблица характеристик

Технические характеристики	Ед. изм.	AGB-18DL	AGB-24DL	AGB-26DL	AGB-30DL	AGB-35DL
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопление	kW	18/7	24/8	26/9	32/12,8	36/14,4
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС	kW	18/7	24/8	26/9	32/6,8	36/7,2
Макс/мин. теплопроизводительность режим отопление (80 - 60)	kW	16,3/6,1	18,1/6,8	21,7/8,2	29/10,5	32,6/12,2
Макс./мин. теплопроизводительность режим ГВС (80 - 60)	kW	16,3/6,1	18,1/6,8	21,7/8,2	29/5,1	32,6/6,1
КПД при 100% тепловой мощности режим отопление (60/80)	%	93	93	93	93	93
КПД при минимальной мощности (60/80)	%	85	85	85	85	85
Максимальный расход газа (G20)	м³/ч	2,1	2,4	2,8	3,2	3,6
Тип газа		Природный				
Номинальное давление газа	Па	1300				
Минимальное давление газа	Па	600				
Давление в воздушной полости расширительного бака	bar	1	1	1	1	1
Объем расширительного бака	L	6	6	6	8	8
Максимальное допустимое давление в отопительном контуре	bar	3	3	3	3	3
Диапазон регулировки температуры в подающей линии	°C	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Диапазон регулировки температу ры в режиме радиатора	°C	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева полов	°C	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60
Макс./мин. температура бытовой горячей воды	°C	35/60	35/60	35/60	35/60	35/60
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔT=25)	L/Min	10,4	12,3	13,5	16,8	18,7
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔT=30)	L/Min	8,6	10	11,2	13,9	15,6
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔT=35)	L/Min	7,4	8,8	9,6	11,9	13,4
Минимальный пусковой напор воды	L/Min	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Макс./мин. давления в контуре ГВС	bar	6/0,2	6/0,2	6/0,2	6/0,2	6/0,2
Присоединительный газовый патрубок аппарата	inch	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления аппарата	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Подключение холодной и горячей воды на аппарате	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Номинальное напряжение/частота	V/Hz	220-/50	220-/50	220-/50	220-/50	220-/50
Потребляемая эл. мощность	W	110	120	120	185	185
Класс электрозащиты	PI	I ВИД/1PX4	I ВИД/1PX4	I ВИД/1PX4	I ВИД/1PX4	I ВИД/1PX4
Вес, нетто	kg	28	29	29	31	31
Вес, брутто	kg	32	33	33	35	35
Габаритные размеры	mm	693x403x247	693x403x247	693x403x247	730x403x247	730x403x247
Количество жиклеров	шт.	7	11	13		
Диаметр отверстия	mm	0,81				



HUBERT серии DX WI-FI

ЖК-дисплей

КПД до 93%

Режим
ЗИМА-ЛЕТО

Монотермический
теплообменник



Настенный, двухконтурный газовый котёл с отдельным теплообменником и закрытой камерой сгорания представлен моделями мощностью от 10кВт до 35кВт. Котлы серии DX максимально просты в обращении и имеют интуитивную систему управления. Надёжность их работы обеспечивается за счёт качественных комплектующих. Встроенный модуль WI-FI, позволяет управлять газовым котлом HUBERT из любой точки планеты с помощью смартфона или персонального компьютера. Гарантийный срок 5 лет.

Преимущества:

- Два режима отопления 1 (радиатор), 2 (теплый пол)
- Два режима работы котла 1 (отопление + ГВС), 2 (только отопление)
- Два режима работы насоса по времени 1 (3 мин. работает, 7 мин. отдыхает), 2 (постоянная циркуляция)
- Два вида подключения датчиков давления воды в системе отопления
- Регулировка разницы температуры «подачи» и «обратки». Радиаторы (5°C ~ 30°C), теплый пол (0°C ~ 25°C)
- Подключение датчика температуры контроля наружного воздуха (0°C ~ 25°C)
- Два вида настройки максимальной температуры ГВС. 1 (50°C), 2 (60°C)
- Возможность подключения внешнего комнатного термостата.
- ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры суточного программирования).
- Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ).
- Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления.
- Высокая степень защиты по безопасности; оснащен системой защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
- Непрерывная электронная модуляции пламени в режимах отопления и ГВС позволяет достигать КПД до 93%, дополнительно экономия до 5% газа.
- Гарантированный пуск при пониженном давлении газа до 400 Па.
- Два диапазона регулирования в системе отопления: 30-80°C и 30-60°C (режим теплые полы)
- Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении.
- Система защиты теплообменника от перегрева: водяной насос продолжает работать в течении приблизительно 1 минуты после отключения ГВС.
- Система приоритета горячего водоснабжения.
- Функция комфортного горячего водоснабжения.
- Простота и удобство монтажа котлов Hubert относительно напольных котлов.
- Режим зима-лето
- Легко переводится на сжиженный углеводородный газ.

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА



Таблица характеристик

Технические характеристики	Ед. изм.	AGB-10-13-18DX	AGB-24DX	AGB-30DX	AGB-35DX
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопление	kW	18/7	24/9	32/12,8	36/14,4
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС	kW	18/7	24/9	32/6,8	36/7,2
Макс/мин. теплопроизводительность режим отопление (80 - 60)	kW	16,3/6,1	21,7/8,2	29/10,5	32,6/12,2
Макс./мин. теплопроизводительность режим ГВС (80 - 60)	kW	16,3/6,1	21,7/8,2	29/5,1	32,6/6,1
КПД при 100% тепловой мощности режим отопление (60/80)	%	93	93	93	93
КПД при минимальной мощности (60/80)	%	85	85	85	85
Максимальный расход газа (G20)	м³/ч	1,8	2,6	3,2	3,6
Тип газа		Природный			
Номинальное давление газа	Па	1300			
Минимальное давление газа	Па	600			
Давление в воздушной полости расширительного бака	bar	1	1	1	1
Объем расширительного бака	L	6	6	8	8
Максимальное допустимое давление в отопительном контуре	bar	3	3	3	3
Диапазон регулировки температуры в подающей линии	°C	30-80	30-80	30-80	30-80
Диапазон регулировки температу ры в режиме радиатора	°C	30-80	30-80	30-80	30-80
Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева полов	°C	30-60	30-60	30-60	30-60
Макс./мин. температура бытовой горячей воды	°C	35/60	35/60	35/60	35/60
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔT=25)	L/Min	10,4	13,5	16,8	18,7
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔT=30)	L/Min	8,6	11,2	13,9	15,6
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔT=35)	L/Min	7,4	9,6	11,9	13,4
Минимальный пусковой напор воды	L/Min	2,5	2,5	2,5	2,5
Макс./мин. давления в контуре ГВС	bar	6/0,2	6/0,2	6/0,2	6/0,2
Присоединительный газовый патрубков аппарата	inch	1/2	3/4	3/4	3/4
Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления аппарата	inch	3/4	3/4	3/4	3/4
Подключение холодной и горячей воды на аппарате	inch	1/2	1/2	1/2	1/2
Номинальное напряжение/частота	V/Hz	220-/50	220-/50	220-/50	220-/50
Потребляемая эл. мощность	W	110	120	185	185
Класс электрозащиты	PI	I ВИД/1PX4	I ВИД/1PX4	I ВИД/1PX4	I ВИД/1PX4
Вес, нетто	kg	28	29	31	31
Вес, брутто	kg	32	33	35	35
Габаритные размеры	mm	693x403x247	693x403x247	730x403x247	730x403x247
Количество жиклеров	шт.	7	11		18
Диаметр отверстия	mm	0,81			0,81



HUBERT серии DY

ЖК-дисплей

КПД до 93%

Режим
ЗИМА-ЛЕТО

Монотермический
теплообменник

Настенный, двухконтурный газовый котёл с отдельным теплообменником и закрытой камерой сгорания - это максимально простой и компактный котёл созданный для помещений с ограниченным пространством. Ширина котла 37см. Линейка котлов серии DY представлена моделями с мощностью от 10 до 24 кВт. Управление и настройка котла осуществляется за счёт сенсорной панели. Котел оснащён медным первичным теплообменником и латунной гидравлической группой. Гарантийный срок 5 лет.

Преимущества:

- ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры суточного программирования).
- Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ).
- Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления.
- Высокая степень защиты по безопасности; оснащён системой защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС позволяет достигать КПД до 93%, дополнительно экономия до 5% газа.
- Гарантированный пуск при пониженном давлении газа до 400 Па.
- Два диапазона регулирования в системе отопления: 30-80°C и 25-60°C (режим теплые полы)
- Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении.
- Система защиты теплообменника от перегрева: водяной насос продолжает работать в течении приблизительно 1 минуты после отключения ГВС.
- Система приоритета горячего водоснабжения.
- Функция комфортного горячего водоснабжения.
- Простота и удобство монтажа котлов Hubert относительно напольных котлов.
- Режим зима-лето
- Легко переводится на сжиженный углеводородный газ.

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА



Таблица характеристик

Технические характеристики	Ед. изм.	AGB-10-13-18DY	AGB-24DY
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопление	kW	18/7	24/9
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС	kW	18/7	24/9
Макс/мин. теплопроизводительность режим отопление (80 - 60)	kW	16,3/6,1	21,7/8,2
Макс./мин. теплопроизводительность режим ГВС (80 - 60)	kW	16,3/6,1	21,7/8,2
КПД при 100% тепловой мощности режим отопление (60/80)	%	93	93
КПД при минимальной мощности (60/80)	%	85	85
Максимальный расход газа (G20)	м³/ч	1,8	2,6
Тип газа		Природный	
Номинальное давление газа	Па	1300	
Минимальное давление газа	Па	600	
Давление в воздушной полости расширительного бака	bar	1	1
Объем расширительного бака	L	6	6
Максимальное допустимое давление в отопительном контуре	bar	3	3
Диапазон регулировки температуры в подающей линии	°C	30-80	30-80
Диапазон регулировки температуры в режиме радиатора	°C	30-80	30-80
Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева полов	°C	25-60	25-60
Макс./мин. температура бытовой горячей воды	°C	35/60	35/60
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔT=25)	L/Min	10,4	13,5
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔT=30)	L/Min	8,6	11,2
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔT=35)	L/Min	7,4	9,6
Минимальный пусковой напор воды	L/Min	2,5	2,5
Макс./мин. давления в контуре ГВС	bar	6/0,2	6/0,2
Присоединительный газовый патрубок аппарата	inch	1/2	1/2
Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления аппарата	inch	3/4	3/4
Подключение холодной и горячей воды на аппарате	inch	1/2	1/2
Номинальное напряжение/частота	V/Hz	220-/50	220-/50
Потребляемая эл. мощность	W	110	120
Класс электрозащиты	PI	I ВВД/1РХ4	I ВВД/1РХ4
Вес, нетто	kg	28	29
Вес, брутто	kg	32	33
Габаритные размеры	mm	693x403x247	693x403x247
Количество жиклеров	шт.	7	11
Диаметр отверстия	mm	0,81	



HUBERT серии DC

ЖК-дисплей

КПД до 93%

Режим
ЗИМА-ЛЕТО

Монотермический
теплообменник

Настенные газовые котлы HUBERT одни из самых надежных в своем классе, они продуманы до мелочей. Небольшой размер и вес позволяют легко монтировать его в любом помещении на удобной стене. Кроме того, отопительные настенные газовые котлы HUBERT отлично подойдут тем, кто ценит простоту в управлении и предпочитает минимальное вмешательство в работу прибора. Безопасный электронный розжиг и автоматическое регулирование мощности при выборе режима отопления, позволят сэкономить на затратах за газ. На удобный дисплей выводятся все рабочие параметры, а в случае неисправности, отображаются коды автоматической диагностики и подача газа отключается автоматически. Настенные газовые котлы оснащены защитой от перегрева. Это удобный и надежный настенный котел для уюта и комфорта в вашем доме. Гарантийный срок 5 лет.

Преимущества:

- ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры недельного программирования).
 - Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ).
 - Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления.
 - Высокая степеней защиты по безопасности; оснащен системой защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
 - Непрерывная электронная модуляции пламени в режимах отопления и ГВС позволяет достигать КПД до 93%, дополнительно экономия до 5% газа.
 - Гарантированный пуск при пониженном давлении газа до 400 Па.
- Два диапазона регулирования в системе отопления: 30-80°C и 25-60°C (режим теплые полы)
 - Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении.
 - Система защиты теплообменника от перегрева: водяной насос продолжает работать в течении приблизительно 1 минуты после отключения ГВС.
 - Система приоритета горячего водоснабжения.
 - Функция комфортного горячего водоснабжения.
 - Простота и удобство монтажа котлов Hubert относительно напольных котлов.
 - Режим зима-лето
 - Легко переводится на сжиженный углеводородный газ.

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА



Таблица характеристик

Название продукта		Автоматический газовый водонагреватель комбинированный		
Номер модели		AGB 26DC	AGB 30DC	AGB 35DC
Тип газа		Природный		
Давление газа (Па)		2000	2000	2000
Тепловая мощность (кВт)		26	30	35
Отопление	Макс, расход газа м³	2,8	3,2	3,6
	Регулируемая температура воды	30-80°C		
	Макс, и мин. допустимое давление в сист. Отопление (мПа)	0,05-0,3		
	Объем расширительного бака (л)	8		
	Давление в расширительном баке (мПа)	0,1		
Горячее водоснаб-жение	Водоснабжение (лит/мин) Δt = 25C	13,6	16	20
	Регулируемая температура воды	30-60°C		
	Давление воды мПа	0,02-0,6		
		Минимальный проток воды (л/мин)		
Электрическая мощность (Вт)		110	120	125
Тип циркуляции воды		Герметичная принудительная		
Тип зажигания		Автоматическое электрическое		
Тип регулировки температуры		Газовый пропорциональный клапан		
Тип дисплея		LCD		
Энергопотребление (В/Гц)		AC220 В/50 Гц		
Плавкий предохранитель (А)		3		
Тип изоляции		IPX4D		
Коаксиальный дымоход вход/выход (мм)		60/100		
Вход/выход для воды		G1/2	G1/2	G1/2
Вход/выход отопления		G3/4	G3/4	G3/4
Подвод газа		G3/4	G3/4	G3/4
Отапливаемая площадь М²		260	300	350
Камера сгорания		Закрытая		
Вытяжка		Принудительная		
Количество жиклеров (шт.)		13	16	18
Диаметр отверстия (мм)		0,81		



HUBERT 50

ЖК-дисплей

КПД до 93%

Режим
ЗИМА-ЛЕТО

Монотермический
теплообменник

Настенный, двухконтурный газовый котёл с отдельным теплообменником повышенной мощности. Котёл имеет мощность 50кВт и оснащён одним первичным теплообменником из меди и вторичным теплообменником из нержавеющей стали. Котёл предназначен для больших помещений (до 500м2). Встроенный коллектор из нержавеющей стали позволяет более качественно распределять тепловые потоки, а два насоса прокачивают большое количество жидкости в системе отопления. Котел имеет простую интуитивную систему управления. Гарантийный срок 5 лет.

Преимущества:

- ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры недельного программирования).
- Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ).
- Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления.
- Высокая степень защиты по безопасности; оснащен системой защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
- Непрерывная электронная модуляции пламени в режимах отопления и ГВС позволяет достигать КПД до 93%, дополнительно экономия до 5% газа.
- Гарантированный пуск при пониженном давлении газа до 400 Па.
- Два диапазона регулирования в системе отопления: 30-80°C и 25-60°C (режим теплые полы)
- Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении.
- Система защиты теплообменника от перегрева: водяной насос продолжает работать в течении приблизительно 1 минуты после отключения ГВС.
- Система приоритета горячего водоснабжения.
- Функция комфортного горячего водоснабжения.
- Простота и удобство монтажа котлов Hubert относительно напольных котлов.
- Режим зима-лето
- Легко переводится на сжиженный углеводородный газ.

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО КОТЛА



Таблица характеристик

Название продукта		Автоматический газовый водонагреватель комбинированный
Номер модели		HUBERT 50
Тип газа		Природный
Давление газа (Па)		2000
Тепловая мощность (кВт)		50
Отопление	Макс, расход газа м³	5.2
	Регулируемая температура воды	30-80°C
	Макс, и мин. допустимое давление в сист. Отопление (мПа)	0,05-0,3
	Объем расширительного бака (л)	12
	Давление в расширительном баке (мПа)	0,1
Горячее водоснаб-жение	Водоснабжение (лит/мин) Δt = 25C	25
	Регулируемая температура воды	30-60°C
	Давление воды мПа	0,02-0,6
	Минимальный проток воды (л/мин)	2,5
Электрическая мощность (Вт)		200
Тип циркуляции воды		Герметичная принудительная
Тип зажигания		Автоматическое электрическое
Тип регулировки температуры		Газовый пропорциональный клапан + сегментный клапан
Тип дисплея		LCD
Энергопотребление (В/Гц)		AC220 В/50 Гц
Плавкий предохранитель (А)		3
Тип изоляции		IPX4D
Коаксиальный дымоход вход/выход (мм)		80/120
Вход/выход для воды		G1/2
Вход/выход отопления		G1
Подвод газа		G3/4
Отапливаемая площадь М²		500
Камера сгорания		Закрытая
Вытяжка		Принудительная
Количество жиклеров (шт.)		25
Диаметр отверстия (мм)		0,90

Комплектующие

Наименование	Описание
Коаксиальный дымоход	Предназначен для отвода горячих дымовых газов, содержащих вредные вещества, образующиеся в процессе горения. Его усовершенствованная конструкция подходит для моделей с закрытой камерой сгорания. Чистый воздух заходит в него с улицы, а не забирается изнутри котельной.
Расширительный бак	Рекомендуется для компенсации температурных расширений теплоносителя и поддержания давления в замкнутых системах отопления. 12/19/24/36 литров
Циркулярный насос	Для циркуляции теплоносителя по системе отопления, предназначен для экономии расхода газа. Максимальный напор 4/6/8 метра
Стабилизатор напряжения (настенный)	Предназначен для обеспечения качественной работы различных устройств в условиях нестабильного по значению напряжения. Мощность - 500 ВА/1000 ВА
Стабилизатор напряжения	Предназначен для обеспечения качественной работы различных устройств в условиях нестабильного по значению напряжения. Мощность - 500 ВА/1000 ВА
Коннектор	Переходник с коаксиального дымохода на раздельный дымоход 100мм/60мм - 80мм/80мм
Стаканы	Адаптеры для подключения раздельного дымохода 80мм
Дымоход «Антилед»	Предназначен для забора воздуха и удаления продуктов сгорания для отопительных бытовых котлов, работающих с коаксиальными дымоходами в условиях морозной зимы.

Сертификаты

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Еurasian Conformity Certificate

№ ЕАЭС KZ.7500985.21.01.23164

Серия КЗ № 0147009

Орган по сертификации

Товарищество с ограниченной ответственностью "КасСервис-А", Юридический адрес: 050010, Республика Казахстан, город Алматы, Мелууский район, улица Каирбекова, 53 а, факс: +77273907554, телефон: +77273907554, +77272930353, адрес сайта: office@kascert.kz, № аттестата КЗ.О.02.0985 выдан 24/09/2019 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

Заявитель

Товарищество с ограниченной ответственностью «MULTIPOWER Kazakhstan», БИН/ИНН: 080540017757, Юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон Абулхак, улица Сыдыкова, 40А, телефон: 8 (727) 264-41-74, электронная почта: www.perloross.kz

Изготовитель

ТОО "ТерлоРоссСервис", 050033, Казахстан, город Алматы, улица Сыдыкова, 40А (мкр. Абулхак), телефон: +7(727) 264-14-21

Продукция

Котлы отопительные газовые марки "Hubert" модели согласно приложению КЗ №0086468, дата изготовления 07.2020, счета-фактуры: №00000000023 от 11/06/2020, №00000000026 от 15/07/2020, №00000000028 от 05/08/2020, №00000000034 от 08/09/2020, №00000000030 от 10/08/2020, №00000000037 от 09/09/2020, №00000000040 от 18/09/2020, складская справка №024 от 18.09.2020

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8403109000

Соответствует требованиям

ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 875

Сертификат соответствия выдан на основании

протоколов испытаний №3-016-20-09-29-005 - 3-016-20-09-29-008 от 29/09/2020 аккредитованной испытательной лаборатории товарищества с ограниченной ответственностью "КасСервис-А" КЗ.Т.02.1527 от 24/09/2019, схема №3С

Дополнительная информация

хранится в сухих закрытых складских помещениях ГОСТ Р 51733-2001 "Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Требования безопасности и методы испытаний" п.2.3. ГОСТ Р 54438-2011 (ЕН 625:1996) Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительно требования к бытовым водонагревателям совместно с котлами номинальной тепловой мощностью до 70 кВт, пп. 4.

Срок действия

с 29.09.2020 г. по не установлен ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (подпись) Мустафин Ильяс Бакарович (И.Л.Б.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (подпись) Симонова Татьяна Ивановна (С.И.И.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Приложение

Серия КЗ № 0086468

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KZ.7500985.21.01.23164

Лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Нормативно правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	8403109000	Котлы отопительные газовые марки "Hubert" модели:	
2		"AGB 13Y", партия 100шт;	
3		"AGB 18Y", партия 100шт;	
4		"AGB 10DY", партия 56шт;	
5		"AGB 18DY", партия 544шт;	
6		"AGB 24DY", партия 200шт;	
7		"AGB 18DL", партия 50шт;	
8		"AGB 20DL", партия 120шт;	
9		"AGB 26DL", партия 50шт;	
10		"KCTB 10T ECO (KZ)", партия 100шт;	
11		"KCTB 12T ECO (KZ)", партия 90шт;	
12		"KCTB 16T ECO (KZ)", партия 100шт;	
13		"KCTB 20T ECO (KZ)", партия 100шт;	
14		"KCTB 40T ECO (KZ)", партия 60шт.	

М.П.

Руководитель (подпись) Мустафин Ильяс Бакарович (И.Л.Б.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (подпись) Симонова Татьяна Ивановна (С.И.И.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Еurasian Conformity Certificate

№ ЕАЭС KZ.7500985.21.01.23164

Серия КЗ № 0147009

Сертификат на соответствие требованиям

"КасСервис-А" заявителей сертификат сертифицирует, Закрытое общество: 050010, Алматы, Мелууский район, улица Каирбекова, 53 а, факс: +77273907554, телефон: +77273907554, +77272930353, сайт: office@kascert.kz, "Улутыя аккредитация орталыгы" заявителей сертификат сертифицирует берген № КЗ.О.02.0985 - 24/09/2019 аттестаты

Отпим беруш

«MULTIPOWER Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН/ЖСН: 080540017757, Заңды мекеме-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абулхак көшесі, 40А, телефон: 8 (727) 264-41-74, электрондық пошта: www.perloross.kz

Дайындаушы

"ТерлоРоссСервис" ЖШС, 050033, Қазақстан, Алматы қаласы, Сыдыков көшесі, 40а (шағын аудан Абулхак), телефон: +7(727) 264-14-21

Өнім

"Hubert" маркасының газды жылыту қазандарының моделдері КЗ №0086468 қосымша парағында, шығарылу мерзімі 07.2020, сәтін-шоттары: №00000000023 - 11/06/2020, №00000000026 - 15/07/2020, №00000000028 - 05/08/2020, №00000000034 - 08/09/2020, №00000000030 - 10/08/2020, №00000000037 - 09/09/2020, №00000000040 - 18/09/2020, қойма жүзекшаты №024 - 18.09.2020

ЕАЭО СЭКТН КОДЫ

8403109000

КО ТР 016/2011 "Газ таратқыш жабдығымен жұмыс істейтін аппараттардың қауіпсіздігі туралы" Кеңесінің одақ комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 875 шешімімен бекітілген

Сәйкестік сертификаты

КЗ.Т.02.1527 - 24/09/2019 аккредиттелген "КасСервис-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сынау жәртыханасы берген №3-016-20-09-29-005 - 3-016-20-09-29-008 - 29/09/2020 сынау хаттамасы, №3С схема

Қосымша Ақпарат

Жылытқыш, құрғақ қойма болмағандықтан, МСТ Р 51733-2001 "Атмосфералық жанғырғырмен жабдығымен, номиналы жылу қуаты 70 кВт дейін орталық жылыту газ қазандары. Қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері" 6.2.3 МСТ Р 54438-2011 (ЕН 625:1996) "Орталық жылытуға арналған газ қазандары. Номиналды жылу қуаты 70 кВт дейінгі қазандардың қауіпсіздігіне қатысты су жылытқыштарға қойылатын қосымша талаптары", 06.4.

Қолданылған Нормативтік Көрсеткіштер

29.09.2020 ж. бастап белгіленген дейін

М.П.

Сертификатты жасаушы (подпись) Мустафин Ильяс Бакарович (И.Л.Б.)

М.П.

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (подпись) Симонова Татьяна Ивановна (С.И.И.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Сәйкестік Сертификатына

Қосымша

Серия КЗ № 0086468

№ ЕАЭС KZ.7500985.21.01.23164

1 парак

Сәйкестік сертификатының қызметі таратылатын өнімдер тізімі

№	ЕАЭО СЭКТН	Өнімнің атауы және белгілері	Шығарылған өнімдерге сәйкес нормативтік құрылғы актілер
1	8403109000	"Hubert" маркасының газды жылыту қазандарының моделдері:	
2		"AGB 13Y", саны 100дан;	
3		"AGB 18Y", саны 100дан;	
4		"AGB 10DY", саны 56дан;	
5		"AGB 18DY", саны 544дан;	
6		"AGB 24DY", саны 200дан;	
7		"AGB 18DL", саны 50дан;	
8		"AGB 20DL", саны 120дан;	
9		"AGB 26DL", саны 50дан;	
10		"KCTB 10T ECO (KZ)", саны 100дан;	
11		"KCTB 12T ECO (KZ)", саны 90дан;	
12		"KCTB 16T ECO (KZ)", саны 100дан;	
13		"KCTB 20T ECO (KZ)", саны 100дан;	
14		"KCTB 40T ECO (KZ)", саны 60дан.	

М.П.

Сертификатты жасаушы (подпись) Мустафин Ильяс Бакарович (И.Л.Б.)

М.П.

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (подпись) Симонова Татьяна Ивановна (С.И.И.)

[illegible][illegible]



2022